

4H DSB KNA



Säulengerät mit Doppelseilbalancer und Knickarmausleger

Mehr Flexibilität und Traglast

Ideal zur sicheren und präzisen Lastführung. Die unterschiedlichsten Bediensysteme, wie z.B. die Kombi-Balanciersteuerung.

Die Balanciersteuerung eignet sich für pneumatische Handhabungsgeräte (Balancer) mit gesteuerten Lastaufnahmemitteln, für das Handhaben von Werkstücken mit annähernd gleich bleibenden Gewichtslosgrößen und kurzen Taktzeiten.

Die Liftsteuerung eignet sich für pneumatische Handhabungsgeräte mit gesteuerten Lastaufnahmemitteln sowie für die Handhabung von Werkstücken mit unterschiedlichen Gewichten.

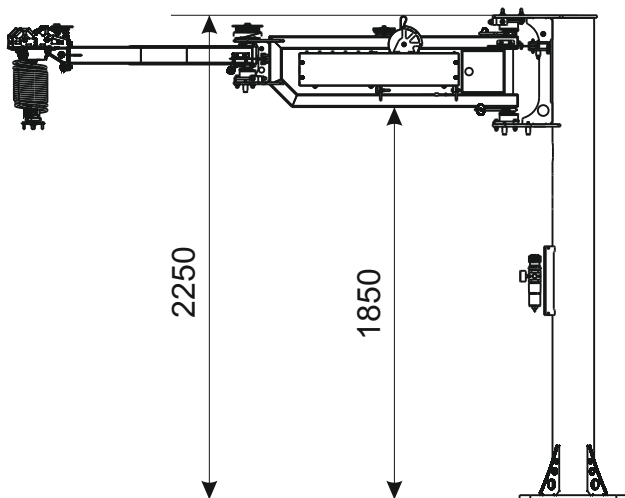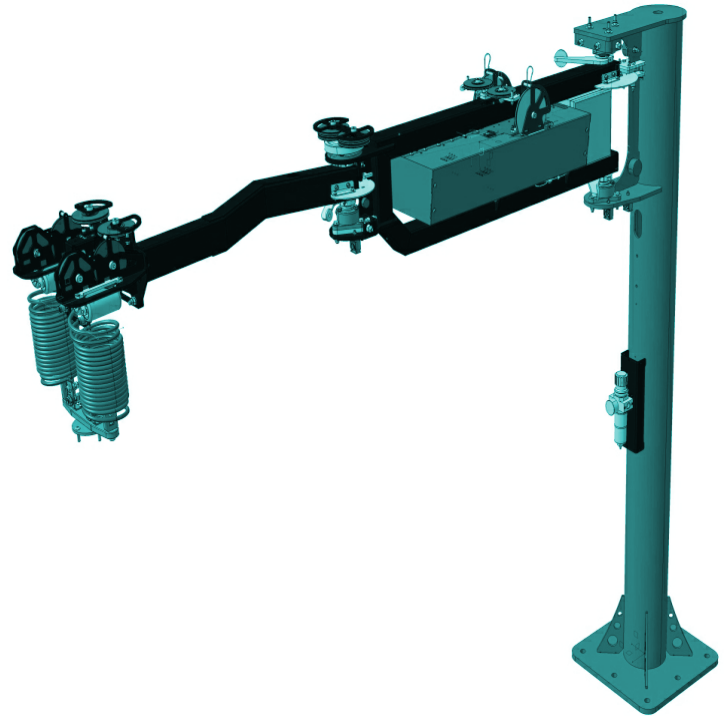


Technische Spezifikation

Traglast: max.	60/120 kg (incl. Werkzeug)
Standard- Gerätehub:	1.500 mm
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig):	max. ca. 2.000 mm/sec
Lastmoment:	
Standard- Auslegerradius :	2.000 / 3.000 mm
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): Traglast bei 6,0 bar	

Sonderzubehör

Parkposition für den Greifer
In allen üblichen RAL-Farben erhältlich
Lebensmittelechte Rilsanbeschichtung
EX-Schutz

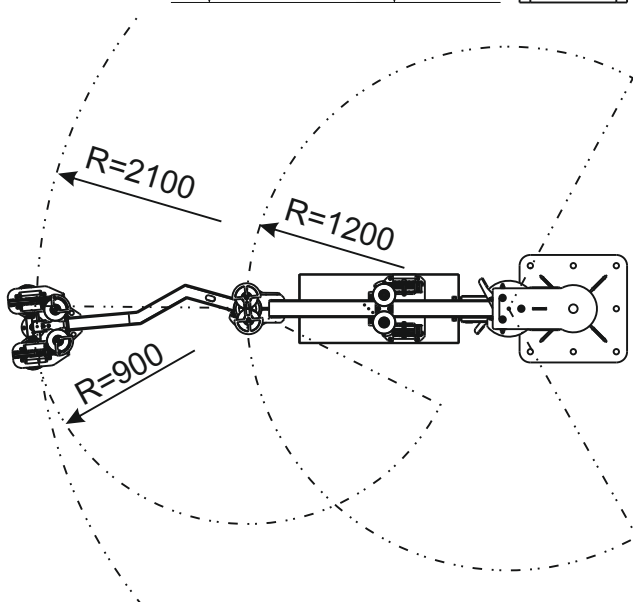

4Handling GmbH
52066 Aachen
Tel.: 0241-55 941884
info@4handling.de
www.4handling.de
www.unigreifer.de