
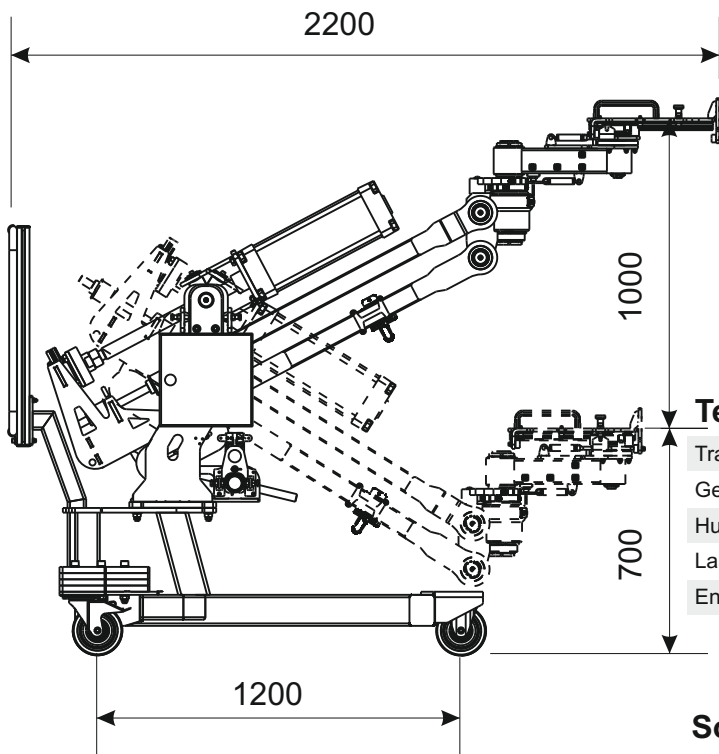


4H MPM mobiles Hebesystem

Mehr Flexibilität und Traglast

Die vielseitigen Bediengriffvarianten und deren Kombinationsfähigkeit schaffen Flexibilität bei der Integration kundenspezifischer Lastaufnahmemittel.

Die unterschiedlichsten Bediensysteme, wie z.B. die Fahrsteuerung (Pif Paf),

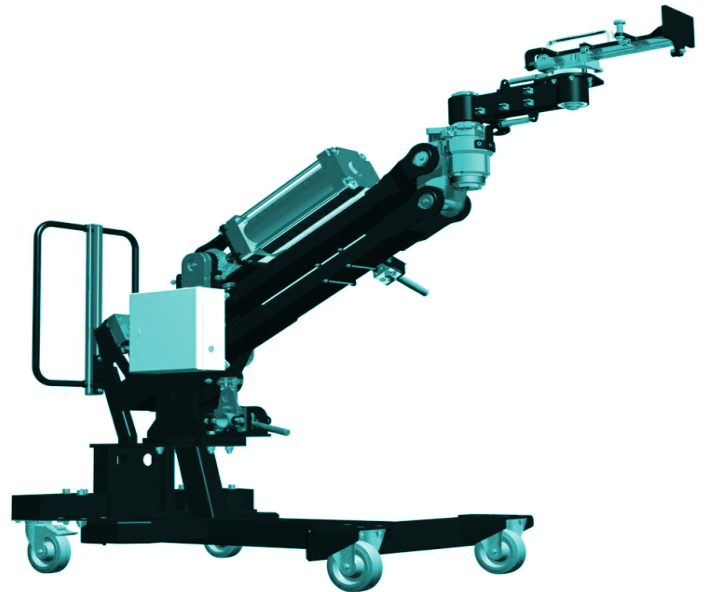


Technische Spezifikation

Traglast: max.	10-250 kg (incl. Werkzeug)
Gerätehub:	500-1.000 mm
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig):	max. ca. 900 mm/sec
Lastmoment:	
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): Traglast bei 6,0 bar	

Sonderzubehör

Parkposition für den Greifer
In allen üblichen RAL-Farben erhältlich
Lebensmittelechte Rilsanbeschichtung
EX-Schutz

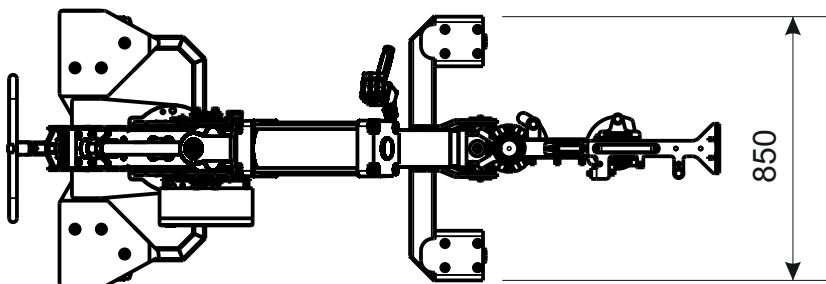

4Handling GmbH
52076 Aachen
Tel.: 02408-7255001
info@4handling.de
www.4handling.de
www.unigreifer.de