

PHA Pneumatische Hubachse



EHA Elektrische Hubachse

Mehr Flexibilität und Traglast

Ideal zur sicheren und präzisen Lastführung. Die unterschiedlichsten Bediensysteme, wie z.B. die Kombi-Balanciersteuerung. Die Balanciersteuerung eignet sich für pneum. Handhabungsgeräte (Balancer) mit gesteuerten Lastaufnahmemitteln, für das Handhaben von Werkstücken mit annähernd gleich bleibenden Gewichtslosgrößen und kurzen Taktzeiten.

Die Liftsteuerung eignet sich für pneumatische Handhabungsgeräte mit gesteuerten Lastaufnahmemitteln sowie für die Handhabung von Werkstücken mit unterschiedlichen Gewichten.

Elektrische Ausführung 230V/50Hz. Mit Balancersteuerung lieferbar

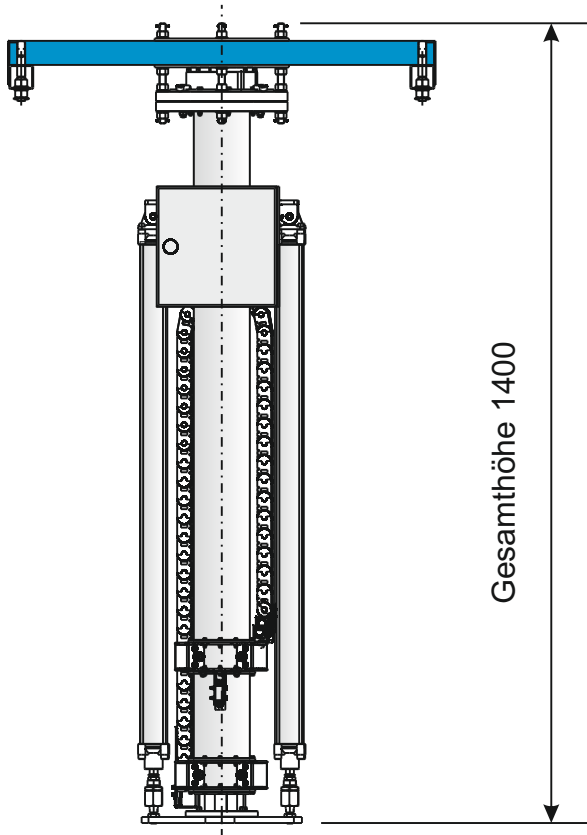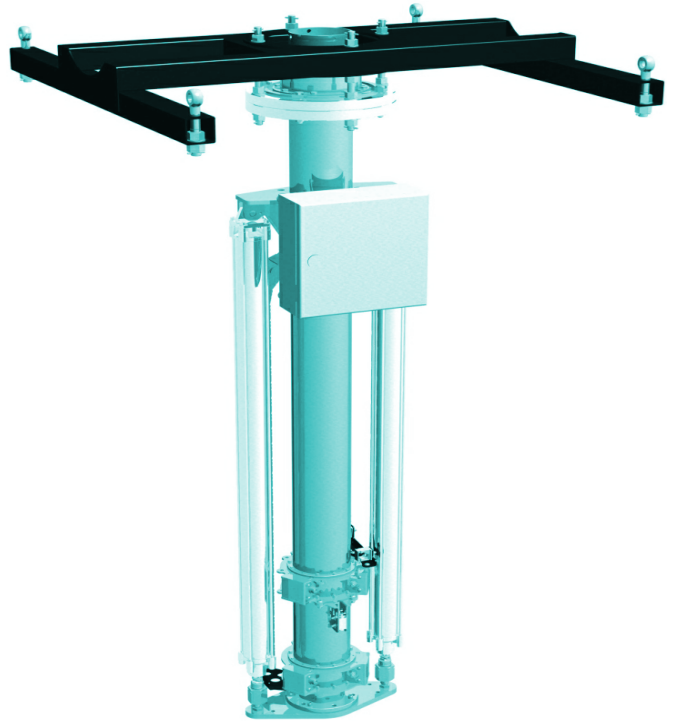


Technische Spezifikation

Traglast: max.	60/ 150 kg (incl. Werkzeug)
Standard- Gerätehub:	1.500 mm
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig):	max. ca. 1.000 mm/sec
Lastmoment:	max. 2.000 Nm
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): Traglast bei 6,0 bar	

Sonderzubehör

- Endlosenergiedurchführung
- Mobile Grundplatte
- Parkposition für den Greifer
- Im Schienensystem Antriebe aller Art, Bremsen aller Achsen
- In allen üblichen RAL-Farben erhältlich
- Lebensmittelechte Rilsanbeschichtung
- EX-Schutz

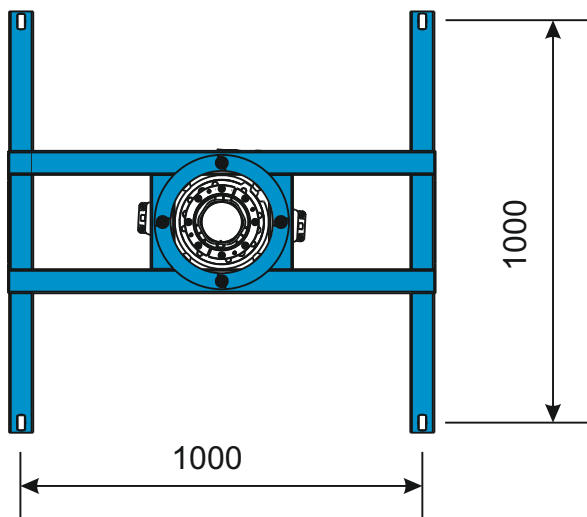

4Handling GmbH
52076 Aachen
Tel.: 02408-7255001
info@4handling.de
www.4handling.de
www.unigreifer.de